



THERMOVAL®

MATY GRZEWcze

WT 2010 AL

Idealne do instalacji pod panelami i podłogą drewnianą, stanowią ekonomiczny i wygodny sposób na zapewnienie komfortu cieplnego z precyzyjną regulacją temperatury.



WSZECHESTRONNE ZASTOSOWANIE – Wysoka jakość mat grzewczych WT 2010 AL Thermoval® sprawia, że są doskonałym wyborem zarówno do domów, jak i biur oraz obiektów komercyjnych. Maty można instalować pod:

- ✓ PANELE WINYLOWE
- ✓ DESKI KLEJONE
- ✓ PANELE LAMINOWANE
- ✓ WYKŁADZINY PCW
- ✓ PODŁOGI DREWNIANE

FUNKCJE I ZALETY MAT GRZEWczyCH



10-LETNIA
GWARANCJA



PRECYZYJNA
REGULACJA
TEMPERATURY



SZYBKI I ŁATWY
MONTAŻ
BEZ KLEJU



WYSOKI KOMFORT
CIEPLNY



BEZPIECZNA DLA
ALERGIKÓW



OSZCZĘDNOŚĆ
MIEJSCA



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ



ODPORNOŚĆ NA
USZKODZENIA



MATY GRZEWcze

WT 2010 AL



Maty grzewcze Thermoal WT 2010 AL to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie komfort, ekonomię i nowoczesne rozwiązania w zakresie ogrzewania podłogowego. Dzięki szybkiemu nagrzewaniu i efektywnemu rozprowadzaniu ciepła, wnętrza stają się przytulne w krótkim czasie. WT 2010 AL o mocy 150 W/m² jest matą o specjalnej konstrukcji, przystosowaną do ogrzewania powierzchni pokrytych panelami podłogowymi lub deskami klejonymi. Podłoga będzie nie tylko ciepła, ale także zabezpieczona przed

przegrzaniem, co zapewnia długowieczność zarówno mat, jak i paneli podłogowych. Maty te są idealne do instalacji pod panelami winylowymi i laminowanymi, oferując energooszczędność i prostotę montażu bez użycia kleju. Polecana do takich pomieszczeń jak pokoje wypoczynkowe, sypialnie, pokoje dziecięce. Zyskaj więcej przestrzeni i estetyki w swoim domu dzięki ukrytemu systemowi grzewczemu, który jest bezpieczny dla alergików i trwały przez lata.

mata grzewcza	WT 2010 AL
zasilanie	jednostronne
napięcie zasilania	~230 V / 50 Hz
moc grzewcza	150 W/m ²
grubość maty	2 mm
element grzejny	żyła wielodrutowa
powłoka zewnętrzna	teflon, PVC
max. temperatura pracy	60°C
klasa ochrony	IPX7
gwarancja	10 lat
rodzaj podłogi	panele, drewno, itp.
miejsce instalacji	wewnątrz budynków
technika instalacji	suchy montaż bezpośrednio pod podłogą



instrukcja montażu
maty grzewczej
WT 2010 AL

 [pobierz plik PDF](#)

regulator temperatury

panele podłogowe

mata grzewcza

wylewka samopoziomująca


podłoże betonowe

rurka ochronna czujnika

rurka ochronna zasilania

czujnik temperatury

pianka izolująca

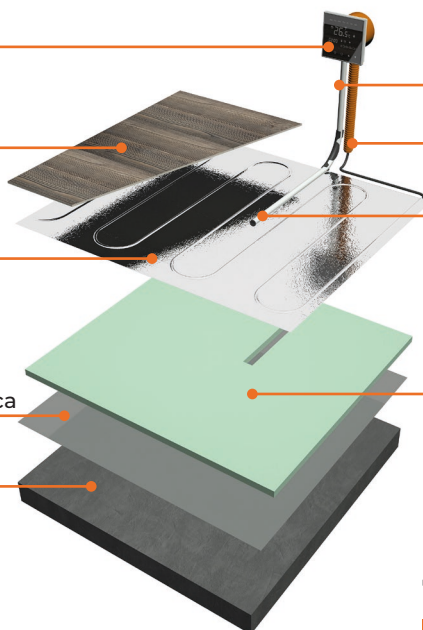

THERMOVAL®

THERMOVAL POLSKA S.A.

ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

+48 22 853 27 27 | handlowy@thermoval.pl

www.thermoval.pl/oferta 