

OPIS PRODUKTU

Elektryczny grzejnik łazienkowy TVX CA STIG ma zastosowanie przy suszeniu ręczników oraz podniesieniu komfortu. Powłoka grzejnika wykonana jest z polerowanej stali nierdzewnej (INOX). Do grzejnika zamontowany jest przewód zasilający o całkowitej długości 150 cm, zwinięty w spiralę o długości 60 cm. Elementem grzejnym suszarki są przewody grzejne. Grzejniki TVX CA STIG posiadają funkcję regulacji temperatury grzania od 30 do 60°C, w pętli, co 5°C, oraz funkcję ustawienia TIMERA od 1 do 8 godzin. W opakowaniu z grzejnikiem znajduje się zestaw elementów montażowych oraz instrukcja montażu i obsługi.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
 Max. temperatura powierzchni: 50°C ± 5°C¹
 Średnica ramienia: 20 mm
 Stopień ochrony: IP44
 Klasa ochrony: I klasa
 Element grzejny: przewód grzejny
 Konstrukcja: stała, drabinkowa
 Przewód zasilający: zakończony wtyczką elektryczną
 Materiał obudowy: stal nierdzewna
 Gwarancja na element grzewczy: 2 lata
 Gwarancja na powłokę obudowy: 10 lat

CERTYFIKATY I FUNKCJE

Grzejniki łazienkowe **TVX CA STIG** są zgodne z wymogami, normami i dyrektywami UE.



Grzejniki TVX CA STIG posiadają takie funkcje jak:

- ustawienie 7 poziomów temperatury, od 30 do 60 °C
- ustawienie stałej pracy grzejnika
- ustawienie TIMERA, od 1 do 8 godzin
- funkcja podtrzymania pamięci ustawień

¹ - przy temperaturze otoczenia +20°C i napięciu nominalnym 230V.

² - są to wymiary grzejnika wraz z regulatorem oraz mocowaniami ściennymi.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Model grzejnika	Wymiary ² [mm] (wys. x szer. x gł.)	Moc [W]	Waga netto [kg]	Numer katalogowy
TVX CA STIG 60	675 x 420 x 98	58	3,2	5 904 302 016 972
TVX CA STIG 80	875 x 480 x 113	84	4,1	5 904 302 016 965
TVX CA STIG 100	1075 x 480 x 113	107	5,0	5 904 302 016 958


OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

ELEKTRYCZNY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY


TVX CA STIG



TVX CA STIG 60

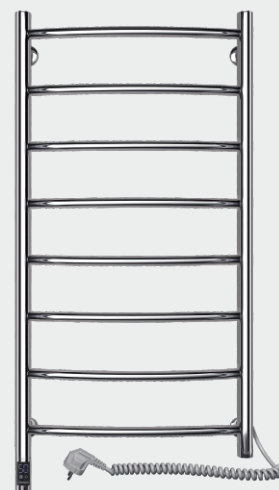

TVX CA STIG 100

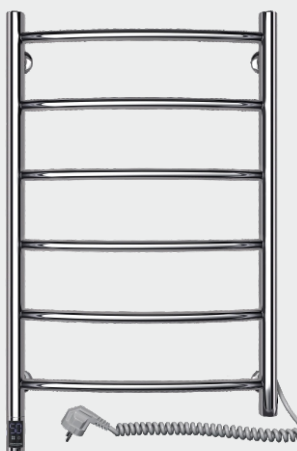

TVX CA STIG 80